

MOTUS

FLUIDO
da KONE Motus

www.konemotus.pt

Plataforma elevatória
para cadeira de rodas
para ultrapassar
barreiras arquitetónicas.



Para escadas
curvas e retas



FLUIDO
é sinónimo de
independência
e liberdade de
movimentos

É ideal para pessoas em cadeira de rodas. O seu design e a possibilidade de personalização fazem com que se adapte de forma harmoniosa a qualquer espaço.

www.konemotus.pt



Tecnologia
e conforto



FLUIDO

Escolha o
estilo, escolha
conforto

Os sistemas de controlo da plataforma Fluido são fáceis e intuitivos. Também podem ser instalados em lugares com tetos baixos.

Fluido supera rampas, ângulos agudos, curvas fechadas, escadas de caracol, etc. Tem capacidade para realizar trajetos de vários pisos em altura, com um comprimento mínimo para fazer curvas de 90 cm.



TABELA TÉCNICA

www.konemotus.pt

FLUIDO

Em cada escada, uma plataforma própria

ESCADAS RETAS

Funciona em escadas retas com qualquer comprimento e inclinação e adapta-se a montagens em condições extremas.

DADOS TÉCNICOS GERAIS

Peso máximo	250 Kg
Inclinação	0°-45°
Velocidade	0,10 m/s
Tensão de alimentação	24 V DC
Potência máxima a bordo	0,54 kW
Tensão nominal	100-240 Vac 50-60 Hz
Sistema suave no início e fim do trajeto	de serie


CORES DISPONÍVEIS

Plataforma (*) Cinza ferro (similar a RAL 7011)	Gris hierro (similar al RAL 7011)
Fixações (*) RAL 9006	RAL 9006
Guias Alumínio prateado	Aluminio plata


*Outras cores RAL disponíveis a pedido



VISTA FRONTAL MÁQUINA ABERTA

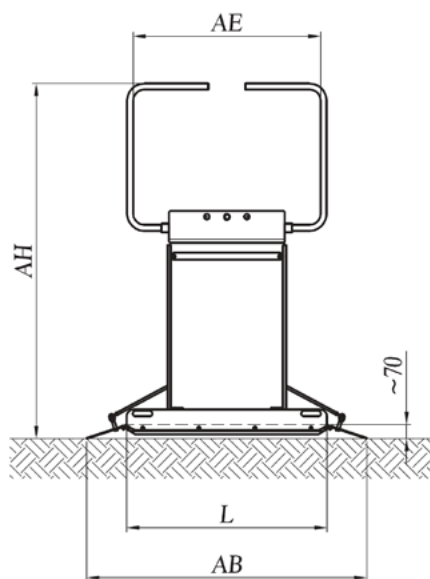

VISTA LATERAL, MÁQUINA ABERTA, FIXAÇÕES COM PLATAFORMA DESDOBRADA

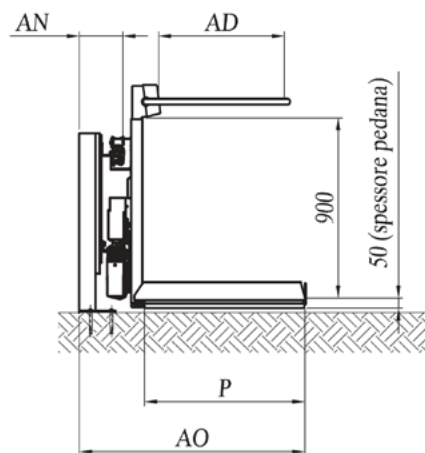

VISTA LATERAL, MÁQUINA FECHADA, FIXADA À PAREDE

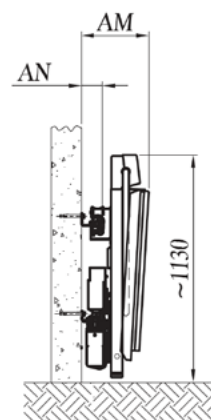


TABELA 1 . DIMENSÕES MÍNIMAS PARA PLATAFORMA FLUIDO RETA

LXP	Base (comprimento x profundidade)	750×600	750×650	750×700	850×700	1000×800	1250×800
AB	Comprimento total da plataforma	1165	1165	1165	1265	1400	1650
AD	Profundidade útil dentro das barreiras	530	580	580	580	655	655
AE	Comprimento útil dentro das barreiras	745	745	745	825	975	1225
AH	Altura da máquina aberta	1640	1690	1690	1690	1765	1765

TABELA 2. DIMENSÕES TOTAIS EM FUNÇÃO DO TIPO DE FIXAÇÃO


TIPO DE FIXAÇÃO		FIXADA À PAREDE	FIXAÇÃO COM PLATAFORMA DESDOBRADA
AN	Dimensões da parte externa da guia	100	170
AM	Dimensões da máquina fechada	350	420
AO	Dimensões da máquina aberta	950	1020





TABELA TÉCNICA

www.konemotus.pt

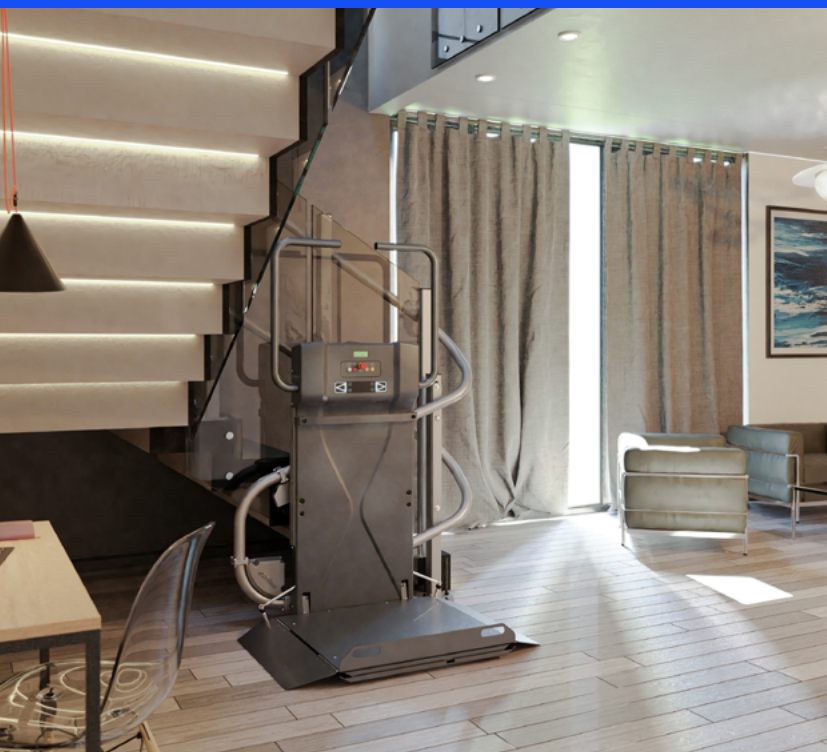

FLUIDO

Em cada escada, uma plataforma própria

ESCADAS CURVAS

A versão para escadas curvas funciona com uma tração que garante um movimento silencioso e sem vibrações desconfortáveis.



Nas fases de início, chegada e curva diminui a velocidade para maior conforto e segurança. É possível realizar diferentes tipos de fixações especiais das jambas (como os postes centrais até ao solo, ancorados na lateral do degrau) para reduzir ao máximo as dimensões enquanto a plataforma Fluido não tem carga.

DADOS TÉCNICOS GERAIS


Peso máximo	225 Kg (300 a rich.)
Velocidade	0,10 m/s
Tensão nominal da rede elétrica	100-240 Vac 50-60 Hz
Tensão de alimentação a bordo	24 V DC
Potência máxima (até três pisos)	0,75 kW
Sistema suave no início e fim do trajeto	de série

CORES DISPONÍVEIS


Plataforma (*)	Cinza escuro (similar a RAL 7011)
Fixações (*)	RAL 9006
Guias	RAL 9006

(*) Outras cores RAL disponíveis a pedido

VISTA FRONTAL
MÁQUINA ABERTA

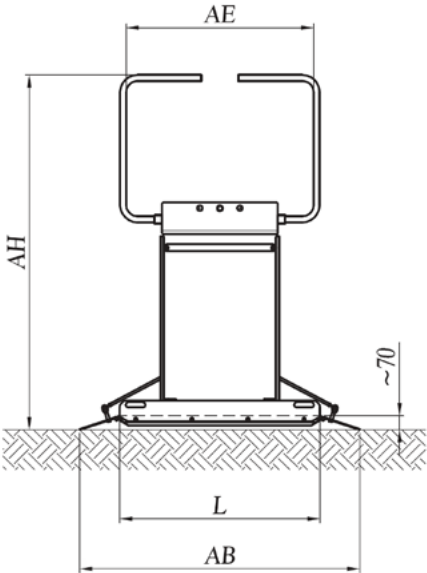

VISTA LATERAL, MÁQUINA ABERTA,
FIXAÇÕES COM PLATAFORMA
DESDOBRADA

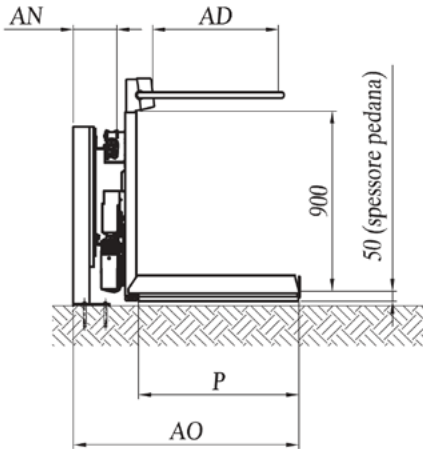

VISTA LATERAL,
MÁQUINA FECHADA,
FIXADA À PAREDE

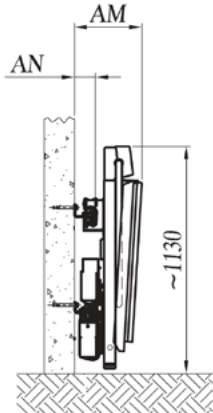


TABELA 1 . DIMENSÕES MÍNIMAS PARA PLATAFORMA FLUIDO CURVA							
LXP	Base (comprimento x profundidade)	750×600	750×650	750×700	850×700	1000×800	1250×800
AB	Comprimento total da plataforma	1130	1130	1130	1230	1400	1650
AD	Profundidade útil dentro das barreiras	530	580	580	580	655	655
AE	Comprimento útil dentro das barreiras	745	745	745	825	975	1225
AH	Altura da máquina aberta	1640	1690	1690	1690	1765	1765





Instalação rápida
e sem trabalho
de alvenaria

www.konemotus.pt



FLUIDO E a sua fácil utilização

O painel de controlo é ergonómico, seguro e fácil de utilizar. A Fluido da KONE Motus permite levar um acompanhante a bordo.

FLUIDO Também para exterior

A plataforma Fluido pode ser instalada no exterior, graças às soluções concebidas para assegurar a máxima durabilidade e o melhor desempenho, mesmo em condições climáticas adversas.

DIMENSÕES

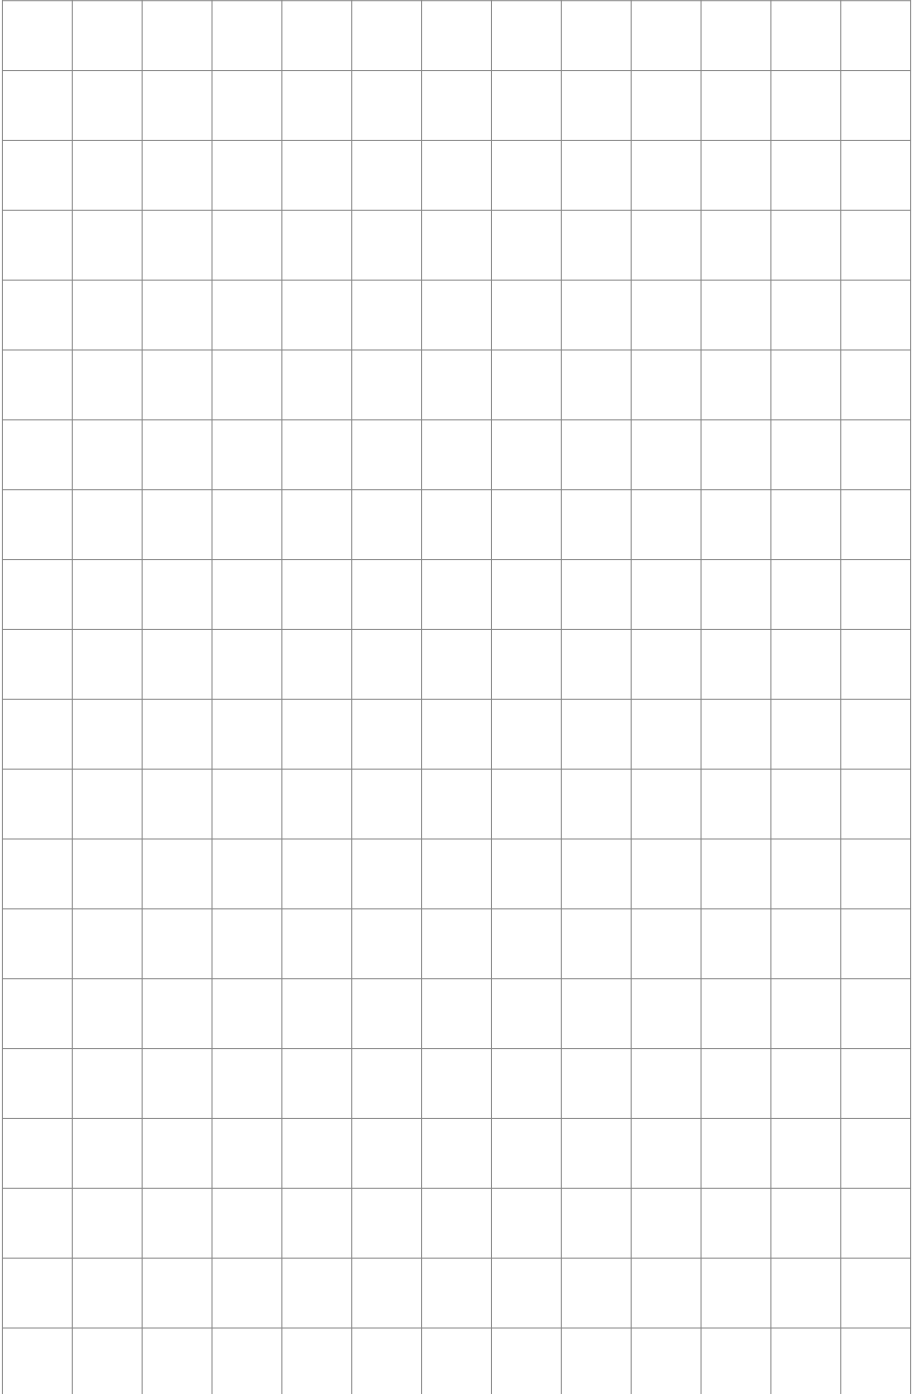
A FLUIDO da KONE Motus necessita apenas de um espaço com 85 cm para a respetiva instalação e funcionamento.

TABELA TÉCNICA



KONE MOTUS é uma gama de elevadores e escadas rolantes domésticos fabricados por parceiros qualificados e apoiados pela KONE, concebidos para proporcionar liberdade de movimentos em casas, escritórios e espaços públicos.

[illegible]

[illegible]

NOTE



www.konemotus.pt

 +351 213 917 800



KONE

Av. Infante D. Henrique,
cruz. Av. Marechal Gomes da Costa.
Edifício Xerox, Ala Norte, Piso 0
1950-421 Lisboa
Tel. +351 213 917 800

www.konemotus.pt

Esta publicação destina-se a fins meramente informativos e a KONE reserva o direito de, a qualquer momento, alterar o design do produto, bem como as especificações. Nenhuma declaração contida nesta publicação será interpretada como garantia ou condição, expressa ou implícita, relativa a qualquer produto, à sua adequação a um fim específico, comercialização, qualidade ou representação dos termos de qualquer acordo de compra.

**Dedicated to
People Flow™**